




CDF シリーズ

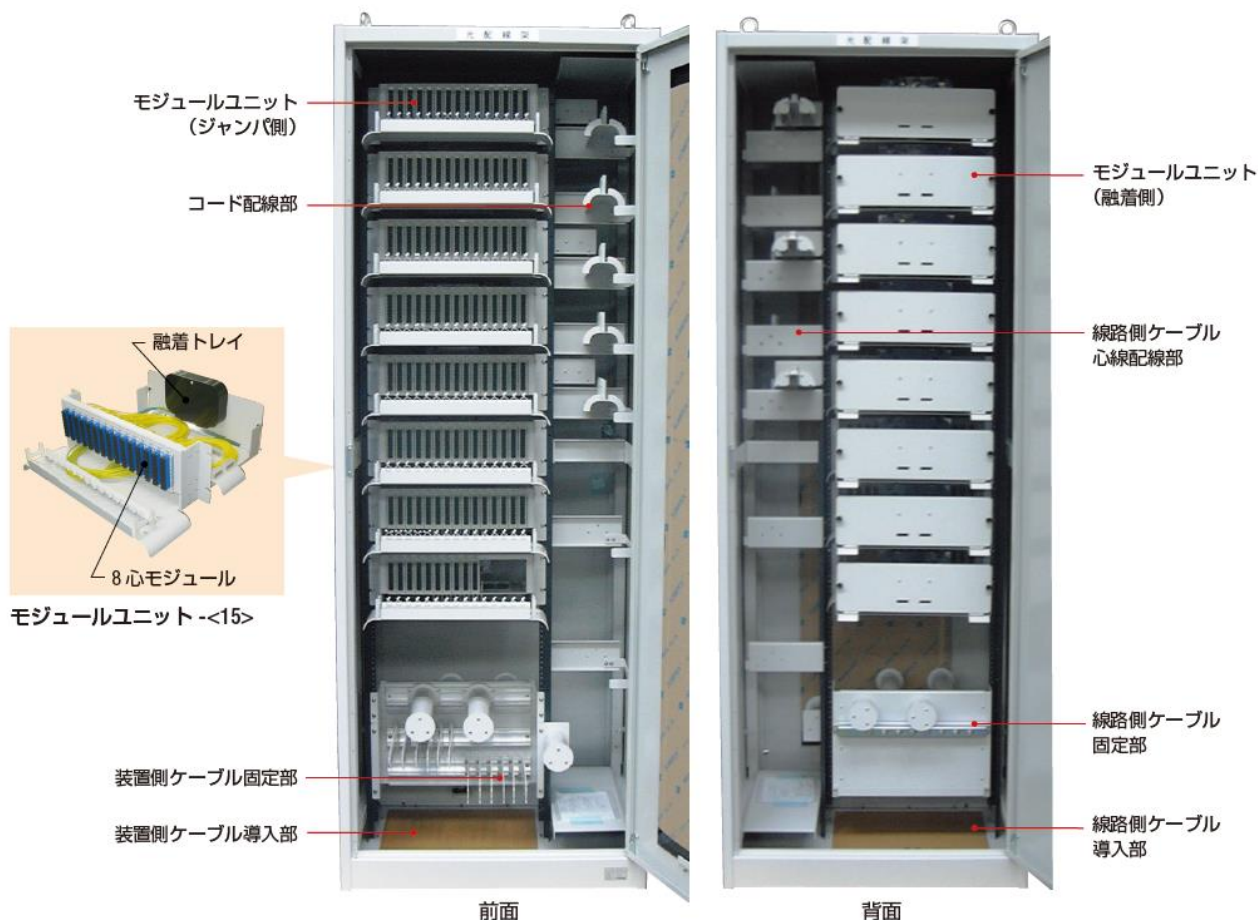

19 インチラック (EIA 規格) をベースとした両面保守型の光成端架です。


特長

- モジュールユニットを組み合わせることでご要望に合わせた収容心数を提供可能
- 19 インチラック実装用のスプリッタモジュールも搭載可能
- 両面保守型、扉付き

用途

- DCI における外線ケーブルの引き込み
- データセンタ内における光ケーブル成端を伴う配線

接続形態

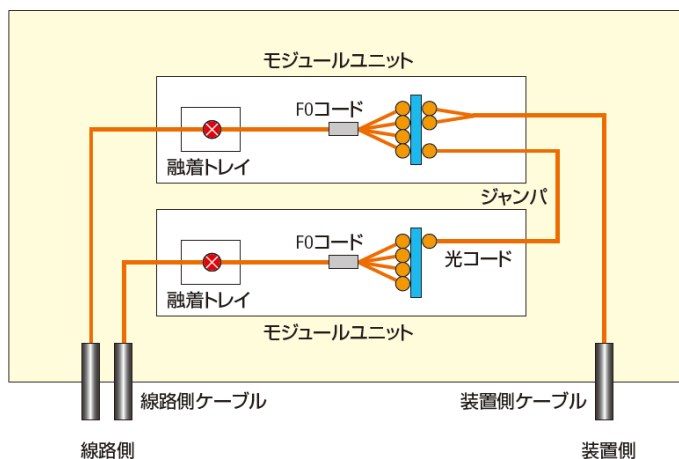



CDF シリーズ

型番

型番例: **CDF-6022L<D>-<15>-9-1080**

① ② ③ ④ ⑤

①	②	③	④	⑤
成端架本体サイズ	ケーブル導入方向	モジュールユニット種類	モジュールユニット搭載数	アダプタ数量
6022L : W800×D600×H2200 6020L : W800×D600×H2000 6020S : W600×D600×H2000 ※各タイプの詳細は仕様をご確認ください。	<D>: 架下 <U>: 架上	<8>: モジュールユニット-<8> 最大コネクタ接続数 64 個 <15>: モジュールユニット-<15> 最大コネクタ接続数 120 個	8: 8 ユニット 9: 9 ユニット	⑤で選択したモジュールユニットの 最大コネクタ接続数まで、 4 個単位で選択ください。

仕様

■ 成端架仕様

項目	型番	CDF-6022L	CDF-6020L	CDF-6020S
使用環境		屋内		
保守面		両面		
ケーブル導入方向		架上 または 架下		
線路側ケーブル導入数		最大 8 条		最大 4 条
モジュールユニット搭載数 (*1)		9 ユニット	8 ユニット	
最大コネクタ接続数 (*3)		1080	960	512
寸法 (mm)		W800×D600×H2200	W800×D600×H2000	W600×D600×H2000

(*1) 以下の■ モジュールユニット仕様から選択可能です。

(*2) 実装するモジュールユニットにより、コネクタ接続数が変わります。

■ モジュールユニット仕様

種類	コネクタ種類	コネクタ接続数	融着接続数 (4 心一括)	光成端架適用表		
				CDF-6022L	CDF-6020L	CDF-6020S
モジュールユニット-<15>	SC	120	120	●	●	
モジュールユニット-<8>		64	64			●